
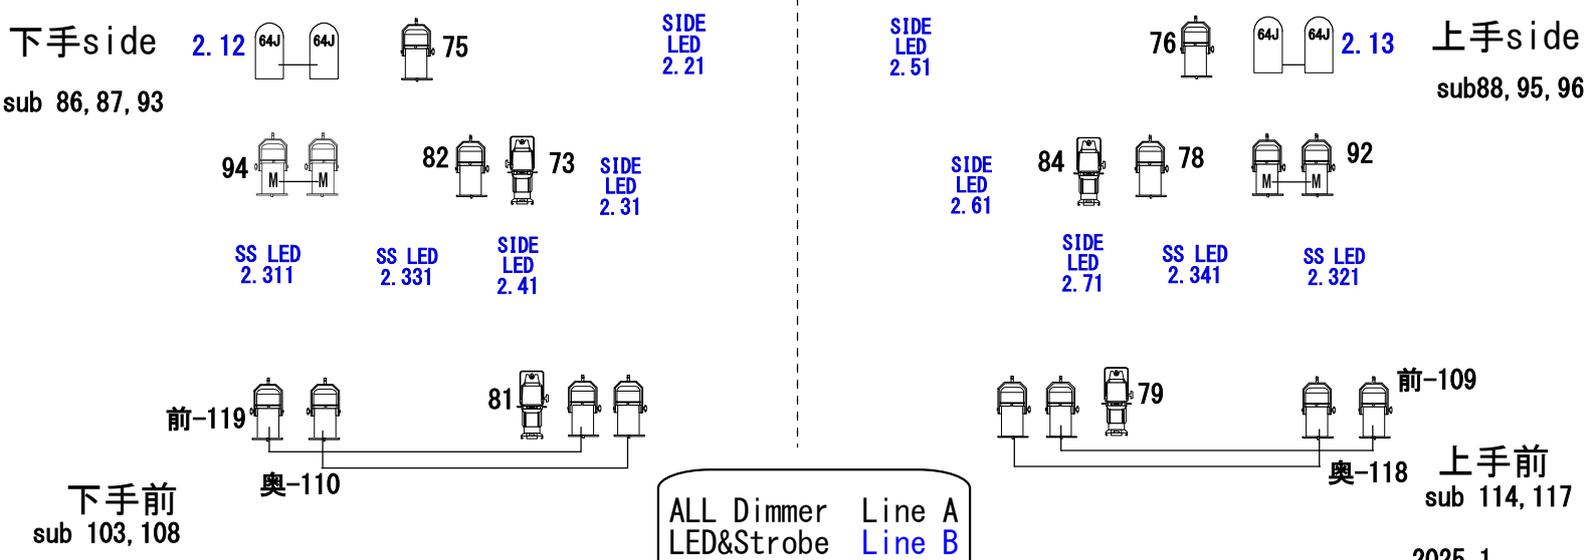
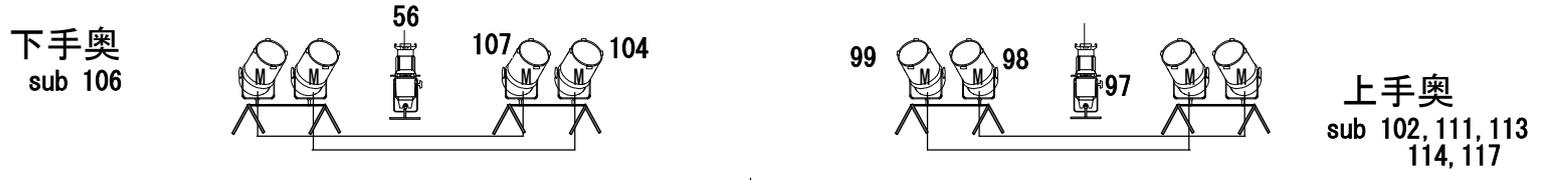
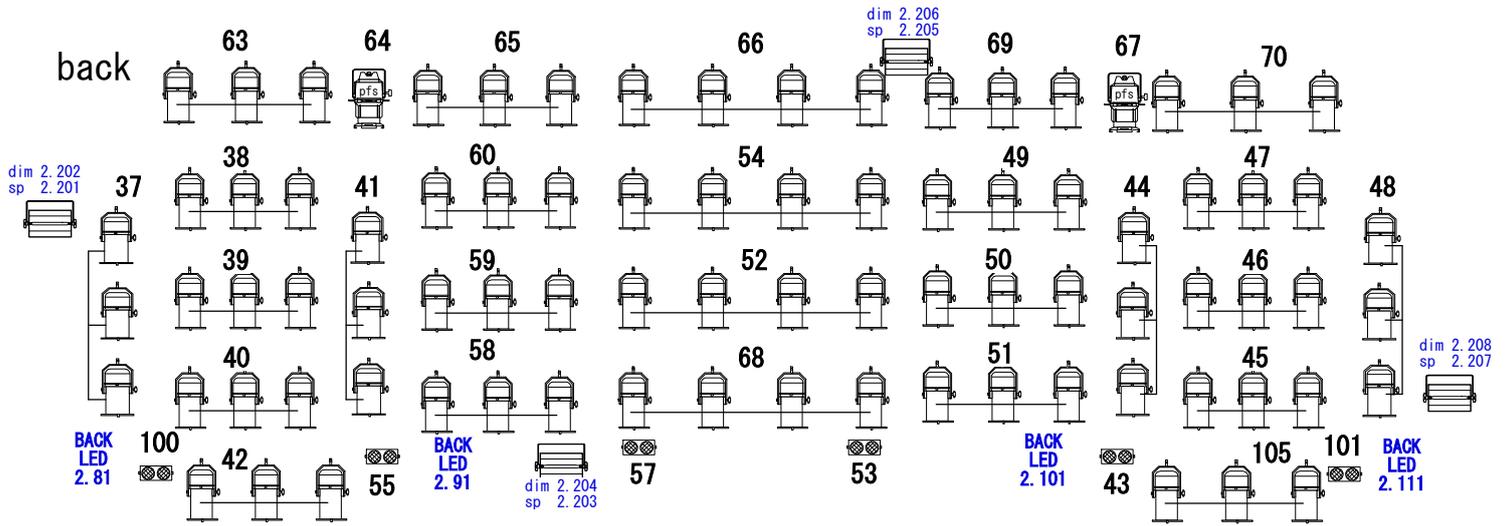


ElectricLadyLand/照明機材リスト

2025/5.

機材	機種名	数量	備考
調光卓	AVOLITES Quartz with MobileWing	1	Titan Ver16
	マルチタッチモニター	1	23.8インチ
サブ調光卓	AVOLITES PEARL EXPERT PRO with Touch Wing	1	Titan Ver11.1(v9.1~v11.1切替可)
調光ユニット	20A × 12CH	10	T型
主幹	1φ3w 300A	1	フルライトは禁止とさせて頂いております
	1φ3w 200A	2	
パーライト	500W N	137	
	500W M	22	
	500W VN	18	
	500W M(FR 固定)	4	
LED パーライト	e-lite 64J1K Tungsten(3.000k)	18	Dimmer 1ch仕様/90W/手動ズーム11° ~35° 移動しての使用は不可
LED	E-LITE ELF PAR 56 QUAD	28	RGBW 185W/8ch仕様/移動しての使用は不可
2灯ミニブル	500W	6	
ソースフォー	500W	10	
プロファイルスポット	500W	3	※ソースフォータイプ/goboホルダー無
フレネル	500W DF	4	
ストロボ	1200W DMX	4	
スモークマシーン	Antari F-1 FAZER	1	有料機材 8,000円(税別)/1日
ピンスポット	500W クセノン	2	2本目は有料機材 25,000円(税別)/1日
予備機材	LED パーライト 64J1K	2	ell.FITSALLと共通機材
	パーライト 500W N(long)	4	
	パーライト 500W M(short)	4	
	フレネル 500W DF	3	
	2灯ミニブル 500W	6	
	2灯ミニブル 300W	2	
	T-1 500W	2	
	三脚スタンド	3	
	平置ベース	8	

※新規購入・故障・破損等により、機材の仕様・数量に変更がある場合がありますので、
照明担当者 までご確認ください。TEL 052-201-5004 /FAX 052-203-4554 e-mail:light@ell.co.jp

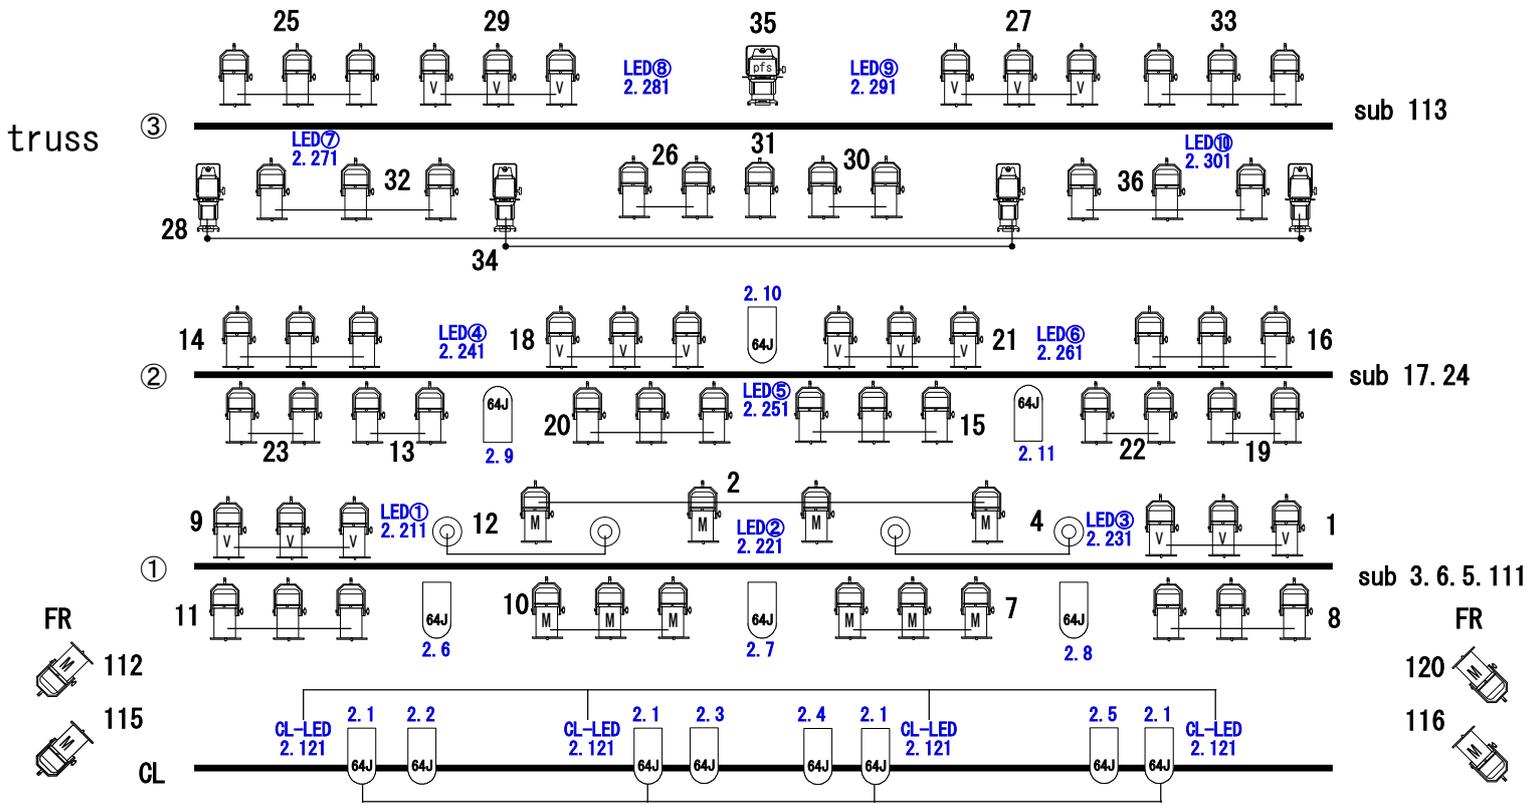

LED PAR RGBW
E-LITE ELF PAR 56 QUAD

RGBW 4in1 LED x24

DMX Channel 8ch Mode

Channel	Attribute	DMX Value
1	Dimmer	0 - 100%
2	Strobe	0 - 100%
3	Red	0 - 100%
4	Green	0 - 100%
5	Blue	0 - 100%
6	White	0 - 100%
7	CTO 2800K-8500K	
8	サウンドモード	
消費電力	185W	Fixture Patch for Avolites Titan <u>E-Lite</u> ↓ <u>ELF PAR 56 QUAD</u> ↓ <u>8 DMX</u>
ビームアングル	20°	
サイズ	290 x 310 x 155mm	
重量	5.25kg	

DMX STROBE

■ LAMP STROBE

DMX Channel 2ch

Channel	Attribute	DMX Value
1	Speed	0 - 100% (94%以上はcut outしない)
2	Dimmer	0 - 100%
消費電力	1200W	Fixture Patch for Avolites Titan GENI or Generic ↓ ↓ FL2000D STROBE ↓ ↓ 2 DMX Strobe + Dimmer
サイズ	304x125x220mm	
重量	2.5kg	